

Merkrichlijnen

Ons Logo

Als basis

Het logo komt het meest tot zijn recht wanneer hij op de juiste manier ingezet wordt. We laten in deze korte handleiding zien welke regels daarvoor zijn uitgezet.

Wat zijn de belangrijkste regels?

- Gebruik het logo alleen met de daarvoor aangegeven kleuren.
- Probeer het logo niet te draaien. Controleer of de tekst horizontaal staat.
- Houd genoeg ruimte rondom het logo
- De tekst moet ten alle tijden leesbaar zijn. Ook de pay-off.
- Gebruik altijd de meest recente versie van het logo, deze vind je op de promotiepagina.
- Plaats het Benegas Logo op een egale achtergrond. Dus niet over een afbeelding met een onrustige achtergrond.



Het logo voor op een lichte achtergrond


Het logo als 'negatief', voor een zwarte achtergrond.



Ons Logo

Vrij ruimte en grootte

Om het logo niet in de verstikking te laten raken, houden we een schaling van 150% aan voor de witruimte. Gebruik het logo volledig, dus met pay-off. Mocht echts niets anders mogelijk zijn, gebruik dan het logo zonder pay-off (wel met 'light').

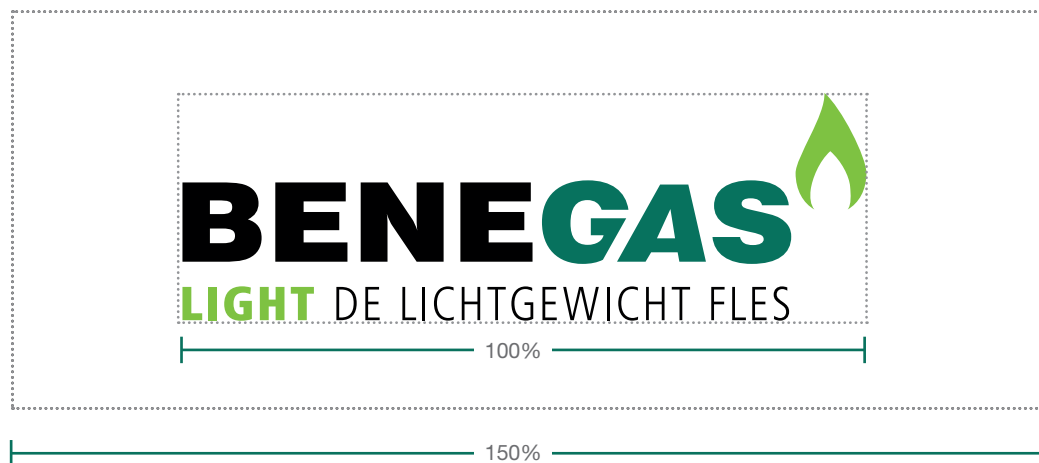

De minimale vrije ruimte rondom het logo.



De schaling en de minimale grootte. De onderste twee logo's zijn niet meer leesbaar met de pay-off. Als het logo niet groter mag weergegeven worden, gebruik dan het logo zonder pay off.

Primair

Lichtgroen

HEX #86BC25 CMYK 55 0 99 0
RGB 134 188 37 PMS

Secundair

Donkergroen

HEX #006F5A CMYK 87 31 68 21
RGB 0 111 90 PMS

Wit

HEX #FFFFFF CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255 PMS

Zwart

HEX #000000 CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0 PMS